

SOS Locator

ALIGATOR



**A370 – Začínáme**

# Obsah

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Obsah.....                    | 2  |
| Ovládací prvky telefonu ..... | 3  |
| Uvedení do provozu .....      | 5  |
| Zapnutí a vypnutí telefonu .. | 8  |
| Nabíjení telefonu .....       | 9  |
| Nouzové volání.....           | 11 |
| Telefonování.....             | 12 |
| Svítilna .....                | 14 |
| Zámek klávesnice.....         | 15 |
| Bezpečnostní pokyny .....     | 17 |
| Použitá elektrozařízení ..... | 18 |
| Likvidace baterie .....       | 19 |

# Ovládací prvky telefonu



- 
- 1 Právě funkční tlačítko

---

  - 2 Levé funkční tlačítko

---

  - 3 Navigační tlačítko  
nahoru / dolů

---

  - 4 Červené tlačítko

---

  - 5 Zelené tlačítko

---

  - 6 Tlačítko 0

---

  - 7 Tlačítko #

---

  - 8 Tlačítko \*

---

  - 9 Konektor MicroUSB

---

  - 10 Sluchátka - Jack 3,5mm

---

  - 11 Svítilna
-

---

12 Sluchátko

---

13 Ovladač hlasitosti +/-

---

14 Vypínač svítilny


---

## **Uvedení do provozu**


Vložení baterie a SIM:

1. Zasuňte nehet do štěrbiny pod krytem baterie ve spodních rozích na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte.

2. Vložte SIM kartu (a také paměťovou kartu, pokud jí máte) podle obrázku:

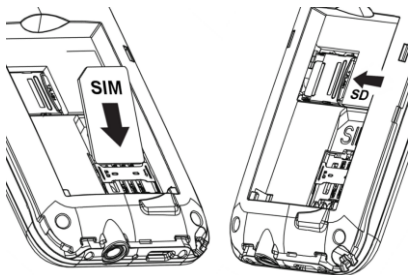

3. Vložte baterii podle obrázku. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu.

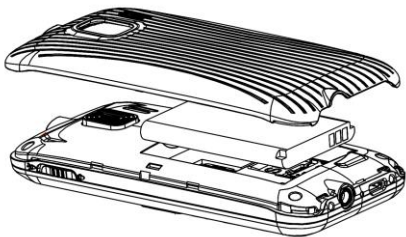

4. Nakonec nasadíte kryt baterie zpět. Kryt přiložte na zadní stranu telefonu a jemně zatlačte po jeho obvodu, dokud všechny západky nezapadnou na své místo.

# Zapnutí a vypnutí telefonu



**Pro zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko **(4)**, dokud se telefon nezapne. (Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)





**Pro vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko **(4)**, dokud se telefon nevypne.

Před zapnutím se ujistěte, že je vložena baterie a že baterie je nabitá.

## **Nabíjení telefonu**

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku. Nabíjení se spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu.

Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu:

| <b>Baterie vybitá</b>   | <b>Plně nabitá</b>  |
|---|---|
|  |  |

Po plném nabití baterie nabíječku vždy odpojte od sítě i od telefonu.

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém

případě ji co nejrychleji nabijte.

## **Nouzové volání**

Jste-li v nebezpečí nebo potřebujete-li pomoc svých blízkých či lékaře, stiskněte SOS tlačítko na zadní straně telefonu.

Telefon začne automaticky vytáčet přednastavená čísla a odešle na ně nouzovou SMS textovou zprávu včetně uvedení Vaší polohy v mapě.

**POZOR!** Pro správnou funkci je třeba nastavit telefonní

čísla, na která má telefon v případě nouze volat. Pokud neprovedete nastavení, tlačítko SOS nebude správně pracovat. Více informací naleznete v **návodu k použití**.

## Telefonování

### Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a poté stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po jeho stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout levé tlačítko **(1)** a poslední číslice se vymaže.

Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)** a číslo se vymaže.

## **Přijetí / odmítnutí hovoru**

**Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.

**Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**.

Snaží-li se Vám někdo dovolat, zobrazí se jeho telefonní číslo na displeji telefonu.

Pokud je jeho číslo uloženo v seznamu kontaktů, zobrazí se jeho jméno.

(Funkce zobrazení čísla volajícího nemusí být vždy dostupná).

## **Svítilna**

Váš telefon je vybaven svítilnou na horní straně telefonu. Svítilnu zapnete pomocí vypínače **(14)** na boku telefonu.

Svítilna je vybavena velice úsporným zdrojem světla typu LED.

**Svítilnu můžete zapnout i v případě, že je telefon vypnutý!!!**

Stačí, aby byla nabitá baterie vložena v telefonu.

## **Zámek klávesnice**

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse.

## **Pro zamčení klávesnice**

stiskněte pravé tlačítko **(1)** a  
hned po té tlačítko **# (7)**.

Po stanovené době nečinnosti  
se klávesnice zamkne sama.

## **Pro odemčení klávesnice**

stiskněte pravé tlačítko

**Odemk. (1)** a hned po té  
tlačítko **# (7)**



# Bezpečnostní pokyny

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon tam, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Vypněte telefon v blízkosti citlivých zdravotnických zařízení.
- Vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot
- Vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.

- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze
- POZOR! Váš telefon není vodotěsný!

## Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

**Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!**

Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu.

Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

## **Likvidace baterie**



**Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!**

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte

na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o.

**Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!**

**CE 0700**

Dovozce:

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright © 2012 ADART COMPUTERS s.r.o.