

Mobilný telefón s funkciou určenia polohy a s možnosťou vzdialenej správy a ovládania.



ALIGATOR
C100

**Rýchly návod
na použitie**

Po slovensky

SOS *Locator*

Ďakujeme Vám za zakúpenie mobilného telefónu ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento rýchly návod na použitie Vášho telefónu. **Ďalšie informácie a tiež podrobný návod nájdete na dole uvedenej webovej adrese.**

Začnite tu:

<http://tel.aligator.cz>

Viete že, Váš telefón ALIGATOR C100 umožňuje jednoduché nastavenie na diaľku pomocou webového rozhrania?

Zadajte do webového prehliadača hore uvedenú adresu, kde nájdete jednoduché a príjemné rozhranie pre nastavenie Vášho telefónu a tiež podrobné návody na použitie a ďalšie rady.

Prihlasovacie údaje nájdete priamo vo Vašom telefóne - zvolte položku:

[Menu] > [Nastavení] > [Pokročilá nastavení] > [Zabezpečení] > [Informace o serveru]

Viac informácií nájdete v kapitole „*Nastavenie cez webové rozhranie*“

OBSAH

OBSAH	3
Bezpečnostné pokyny	4
Začíname	5
Ovládanie telefónu	7
Popis ovládacích prvkov	7
Zapnutie/Vypnutie telefónu	7
Prehľad symbolov na obrazovke	8
Ponuka funkcií	8
Správy	9
Kontakty	9
Výpis hovorov	12
Alarm	12
Zdravie - zdravotné údaje a meranie	13
Počasie	14
SOS funkcia	15
Nastavenie SOS a funkcia určenia polohy ..	15
SOS volanie i pri vypnutom telefóne	16
Upozornenie na udalosť	17
Pokročilé nastavenie	17
Nastavenie cez webové rozhranie	20
Ako to funguje	20
Synchronizácia so serverom	22
Bezpečnosť a ekológia	24
Použitie elektrozariadenie	24
Likvidácia batérie	24
Vyhlásenie o zhode	25
Špecifikácia	26

Bezpečnostné pokyny


- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón u čerpacej stanice pohonných hmôt.
- Vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie a nabíjačky dodané výrobcom. Hrozí zničenie telefónu či dokonca explózia.
- POZOR! Váš telefón nie je vodotesný!
- Nenechávajte nabíjačku pripojenú v sieti, keď telefón nenabíjate! Nenechávajte telefón bez dozoru, keď ho nabíjate!
- Chráňte telefón a príslušenstvo pred extrémnymi teplotami.
- Batériu nevhadzujte do ohňa ani nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Chráňte telefón a príslušenstvo pred pádom.
- Nikdy telefón a príslušenstvo nerozoberajte.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, ak nebudete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.

Začínáme



1. Otvorte zadný kryt v smere šípok na obrázku. Na zloženie krytu použite napr. mincu alebo jedálenský nôž.



2. Dole uvedeným spôsobom vložte SIM kartu. Potom vložte batériu.



3. Pripojte nabíjačku USB k telefónu alebo dobíjaciemu stojanu. Pred prvým použitím je vhodné telefón dobíjať najmenej 6 hodín.




Prečítajte si pred použitím zariadenia

- Prístroj pripojte k nabíjačke vždy len s vloženou batériou.
- Niekedy sa stane, že po úplnom vybití batérie telefón nezačne nabíjať batériu po pripojení nabíjačky. V takom prípade ponechajte telefón pripojený k nabíjačke niekoľko hodín, dokým sa batéria nezačne nabíjať.

Ovládanie telefónu



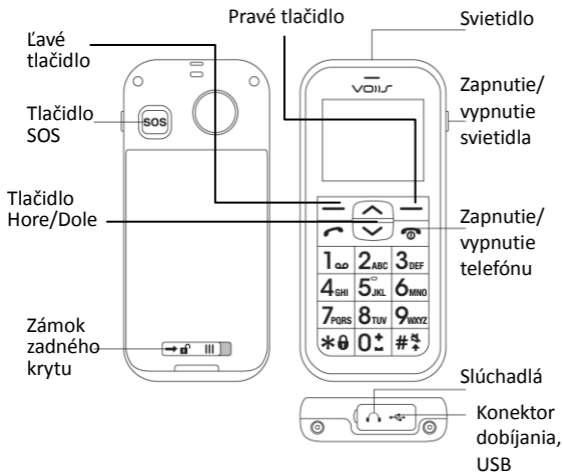




Popis ovládacích prvkov



Zapnutie/Vypnutie telefónu

Kvôli zapnutiu či vypnutiu telefónu, stlačte a držte po dobu niekoľkých sekúnd tlačidlo s červeným slúchadlom.

Prehľad symbolov na obrazovke


	Sila signálu
	Neprečítaná správa
	Tichý režim (Bez vyzváňania)
	Zapnutý alarm
	Neprijatý hovor
	Pripojenie cez GPRS
	Stav batérie

Ponuka funkcií

Ponuka telefónu ALIGATOR C100 je kvôli jednoduchej orientácii obrázková a obsahuje 8 hlavných funkcií:

1. **Správy:** úprava a odosielanie SMS správ.
2. **Počasie:** zisťovanie predpovede počasia.
3. **Výpis hovorov:** história hovorov.
4. **Kontakty:** ukladanie kontaktov do telefónneho zoznamu.
5. **Alarm:** nastavenie vyzváňania pre upomienky/upozornenia.
6. **Zdravie:** ukladanie zdravotných záznamov.
7. **Kalkulačka**
8. **Nastavenie:** základné a pokročilé nastavenie

Správy

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Na novú správu, ktorú obdržíte, budete upozornený symbolom  na obrazovke telefónu.

Vytvorenie a odoslanie správy

1. Stlačte ľavé tlačidlo **[Menu]** a zvolte **[Zprávy]** > **[Napsat zprávu]**.
2. Zadájte text správy. Pomocou tlač. # môžete prepínať veľké/malé písmena, číslice alebo automatické dokončovanie slov.
3. Stlačte ľavé tlač. **[Hotovo]** a zvolte **[Odeslat a uložit]**. Môžete zadať viac príjemcov a u každého zadať tel. číslo alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.
4. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla **[Volby]** a zvolte **[Poslat]**.

Čítanie správ

Pre čítanie doručených/odoslaných správ alebo konceptov stlačte ľavé tlačidlo **[Menu]** a zvolte **[Zprávy]** > **[Doručené]** resp. **[Odeslané]/[Koncepty]**.

Kontakty

Funkcia Kontakty umožňuje zadať 8 foto kontaktov pre rýchle vytáčanie a 300 kontaktov.

Pridanie nového kontaktu

1. Ak pridávate prvý raz kontakt, stlačte ľavé tlačidlo **[Menu]**, posuňte sa v ponuke pomocou tlačidiel hore/dole, vyberte položku **[Kontakty]**. (Ak sú zapnuté foto kontakty, opakovane stlačte tlačidlo dole, dokým foto kontakty nezmiznú a neobjaví sa zoznam všeobecných kontaktov.) Potom stlačením ľavého tlačidla **[Přidat]** vytvorte nový kontakt.
2. Ak chcete pridať kontakt do stávajúceho zoznamu kontaktov, postupujte podobne ako v predchádzajúcom prípade, iba namiesto položky **Přidat** zvolíte ľavým tlačidlom **[Volby] > [Nový kontakt]**.
3. Pomocou tlačidiel hore/dole vyberte pole, ktoré chcete u tohto kontaktu zadať, a stlačte ľavé tlačidlo **[Upravit]**. Podľa potreby vyberte fotografiu alebo vyzváňací tón a úpravy dokončíte stlačením položky **[Vybrat]**. Vytvorený kontakt uložte stlačením položky **[Zpět]**.

Zapnutie/vypnutie funkcie foto kontaktov pre rýchle vytáčanie

Funkciu foto kontaktov môžete zapnúť či vypnúť nasledujúcim postupom:

1. Stlačte položku **[Menu]** a vyberte

[Nastavení] > [Pokročilá nastavení] >
[Ovládání nabídky] > [Foto kontakty]

2. Pre zapnutie/vypnutie zvolte „Aktivovat“ či „Deaktivovat“.

Pridanie foto kontaktu

1. Zvolte **[Menu]** > **[Kontakty]** a zobrazí sa 8 kontaktov s fotografiami, ktoré môžete upraviť ako kontakty pre rýchle vytáčanie. Vyberte kontakt 1 až 8 a stlačením položky **[Upravit]**, upravte kontaktné údaje.
2. Ak chcete zmeniť fotografiu kontaktu, je potrebné sa najskôr prihlásiť k webovému serveru na adrese tel.aligator.cz a importovať fotografie (celkom až 30 fotografií) z počítača. Zahájte synchronizáciu dát zo serveru do telefónu a môžete aktualizovať fotografiu v telefóne. Prostredníctvom synchronizácie so serverom je možné takto aktualizovať tiež vyzváňací tón. (Ďalšie podrobnosti o synchronizácii dát nájdete v kapitole 3.6)
3. Ak chcete použiť funkciu rýchleho vytáčania, stlačte na úvodnej obrazovke tlačidlo hore/dole a stlačením čísla (1 až 8) kontaktu s fotografiou v zozname vykonáte rýchle vytočenie.

Výpis hovorov

Pomocou tejto funkcie je možné zobrazíť výpis hovorov.

Môžete si zvoliť, či budete chcieť vidieť všetky hovory, či samostatne prichádzajúce, zmeškané či odchádzajúce hovory:

1. Stlačte ľavé tlačidlo **[Menu]** a zvoľte **[Výpis hovorů]**
2. Zvoľte, ktorý výpis chcete vidieť (všetky, zmeškané, atď.)

Ak chcete rýchlo zobrazíť výpis všetkých posledných hovorov, stačí (bez nutnosti vstupovať do ponuky telefónu) stlačiť tlačidlo so zeleným slúchadlom.

Alarm

Funkcia Alarm umožňuje vytvoriť 1 budík a 3 dodatočné alarmy (alarm 1-3) pre rôzne účely. Jednotlivé alarmy 1-3 ďalej umožňujú vytvorenie až 4 pripomienok, ktoré sú vhodné pre dávkovanie liekov, či záznamy merania (napr. krvného tlaku, atď.)

Nastavení budíka

Stlačte položku **[Menu]** > **[Alarm]** a vyberte **[Budík]**.

Nastavenie alarmu 1-3

1. Stlačte položku **[Menu]** > **[Alarm]** a vyberte **[Alarm1]**, **[Alarm2]** alebo **[Alarm3]**.
2. Jednotlivé alarmy 1-3 ďalej umožňujú vytvorenie až 4 rôznych časov pripomienok najrôznejšieho druhu.
3. Nastavenie pripomienky pre účely dávkovania liekov či záznamov merania vykonáte pomocou voľby: **[Menu]** > **[Alarm]** > **[Alarm 1-3]** > **[Zdravotní péče]** a potom vyberte položku typ upomienky - napr. lieky, krvný tlak, pulz, hladina cukru v krvi atď. Môžete zvoliť aj viac položiek naraz.
4. Potom čo začne alarm vyzvárať, zvonenie vypnite a budete vyzvaný k vykonaniu zdravotnej akcie, ktorú ste si nastavili v predchádzajúcej časti (lieky, meranie krvného tlaku apod.).

Zdravie - zdravotné údaje a meranie

V tejto časti môžete zadať svoje zdravotné údaje, ako sú všeobecné informácie, alergie, anamnéza:

Stlačte položku **[Menu]** a vyberte **[Zdraví]**> **[Zdravotní údaje]**.

Ďalej môžete v tejto sekcii vkladať výsledky rôznych meraní, ktoré pravidelne či

nepravidelne vykonávate (napr. krvný tlak, pulz a ďalšie). Môžete si tak veľmi pohodlne a jednoducho viesť záznamy o Vašich meraniach, ktoré potom môžete využiť pri konzultáciách s Vaším lekárom.

Je možné zobrazíť aj záznamy a graf histórie meraní za posledných 7 dní, 30 dní alebo rok:

1. Stlačte položku **[Menu]** a vyberte **[Zdraví]**.
2. Výberom jednej z možností meraných hodnôt (napr. krvný tlak) môžete zadať výsledky merania alebo zobrazíť záznamy histórie.

Počasie

Ak chcete získať informácie o počasí vo vašej oblasti v reálnom čase:

1. Stlačte položku **[Menu]** a vyberte **[Počasí]**. Správa o počasí sa načíta behom chvíľky a bude zobrazená na displeji.

Poznámka: Ak chcete získať správu o počasí, musíte mať aktivovaný prístup k Internetu prostredníctvom pripojenia GPRS. Ďalšie podrobnosti o nastavenia siete prostredníctvom pripojenia GPRS nájdete v časti Pokročilé nastavenie - Pripojenie k internetu.

2. Ak chcete získať informácie o predpovedi počasia pre vašu oblasť, stlačte [**Volby**] a vyberte časový údaj [**Zíttra**], [**Pozítří**] alebo [**Za tři dny**] alebo pomocou tlačidiel hore/dole môžete prepínať dni.
3. Ak chcete zmeniť krajinu alebo mesto pre predpoveď počasia, stlačte položku [**Volby**], vyberte [**Místo**] > [**Jiná země**], vyberte zo zoznamu požadovanú krajinu a potom akékoľvek mesto.

SOS funkcia

Váš telefón dokáže po stlačení SOS tlačidla na zadnej strane telefónu automaticky zavolať až na 5 nastavených telefónnych čísiel a i odoslať núdzovú SMS s Vašou aktuálnou polohou. Viac informácií o určení polohy získate na webe:

www.aligator.cz/sos-locator.

Nastavenie SOS a funkcia určenia polohy

1. Stlačte položku [**Menu**] a vyberte [**Nastavení**] > [**Pokročilá nastavení**] > [**Nastavení SOS**].
2. Pomocou položky [**Příjemce SOS**] zadáte až 5 telefónnych čísiel Vašich blízkych, pre

- odchádzajúce SOS volanie.
3. Vyberte položku [**Informace o poloze**] a určte, či má odchádzajúca SOS správa obsahovať informáciu o polohe alebo nie.
 4. Vyberte položku [**Dotaz na polohu**] > [**Povolit**]. Vďaka tejto funkcii môžu Vaši blízki zistiť polohu Vášho telefónu tým, že Vám odošlú textovú správu obsahujúcu slovo **FIND** (veľké či malé písmená nerozhodujú).
 5. Pomocou položky [**SOS zpráva**] upravíte text SOS správy odosielanej v prípade nebezpečenstva.

SOS volanie i pri vypnutom telefóne

Telefón je možné nastaviť tak, aby aj keď je vypnutý, bolo možné spustiť núdzové volanie tlačidlom SOS a zároveň prijímať volanie z čísiel uvedených v zozname príjemcov SOS (telefón je v tomto režime vypnutý len čiastočne).

Ak chcete túto možnosť povoliť, stlačte položku [**Menu**] > [**Pokročilá nastavení**] > [**Speciální nast.**] > [**Režim vypnutí**] a zaškrtnite možnosť [**Povolit volání SOS**].

POZOR! Aby ste zabránili neočakávaným prichádzajúcim hovorom SOS počas letu v lietadle, vždy vyberte batériu.
Ak je povolené SOS volanie v režime

vypnutia, počítajte s tým, že v tomto režime sa batéria bude vybíjať, pretože telefón v skutočnosti nie je úplne vypnutý.

Upozornenie na udalosť

Váš telefón umožňuje odoslať SMS správu v prípade stanovenej udalosti (napr. stanovené hodnoty krvného tlaku alebo v prípade, že meraná hodnota nebola včas zadaná).

1. Stlačte položku **[Menu]** a vyberte **[Nastavení] > [Pokročilá nastavení] > [Upozornění na událost]**.
2. Vyberte možnosť udalosti a zadajte hodnoty kritéria upozornenia.
3. Ak dáta zadané v časti **Zdraví** prekročia nastavené hodnoty alebo merané hodnoty nie sú včas vložené, bude príjemcom upozornenia odoslaná SMS správa s upozornením.

Pokročilé nastavenie

Zabezpečenie pokročilých nastavení

Ponuka **[Nastavení]** obsahuje okrem bežných nastavení aj podponuku **[Pokročilá nastavení]**. Aby nedošlo k náhodnej zmene pokročilých nastavení, je tato podponuka chránená heslom.

Zmena a nastavenie hesla vid' ďalej kapitola „Zabezpečenie“.

Ak heslo nezmeníte, je po vstupe do podponuky **[Pokročilá nastavení]** zobrazené a predvyplnené východzie heslo, ktoré stačí potvrdiť ľavým tlačidlom **[Hotovo]**. Ak však heslo zmeníte, bude po Vás telefón vyžadovať vloženie Vami nastaveného hesla.

Pripojenie k internetu

Váš telefón vykoná správne nastavenie pripojenia k internetu automaticky po prvom zapnutí. Ale ak chcete nastavenie zmeniť ručne:

1. Stlačte položku **[Menu]** a vyberte **[Nastavení] > [Pokročilá nastavení] > [Nastavení sítě] > [Připojení] > [Nastavení Internetu]**.
2. Potom sa zobrazí zoznam s možnosťou výberu názvov poskytovateľov prednastavených v rámci tarifov mobilných služieb telefónu. Výberom možnosti zo zoznamu dokončíte nastavenie alebo vyberte položku **[Uživatelská definice]** a stlačením položky **[Volby] > [Upravit]** ručne zadáte údaje pre prístup k Internetu.

Poznámka: Podrobnosti o nastavení internetu (pripojenie GPRS) získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zablokovanie pripojenia k internetu

Ak chcete zamedziť pripojenie Vášho telefónu k internetu, zvolte:

[Menu] a vyberte **[Nastavení] > [Pokročilá nastavení] > [Nastavení sítě] > [Připojení] > [Nastavení Internetu] > [Uživatelská definice]**.
Ďalej zvolte ľavým tlačidlom **[Volby] > [Upravit]**. Potom tlačidlami hore/dole prejdete na položku APN a zmažte prípadné vyplnené znaky, aby bola položka prázdna. Teraz sa telefón už nebude môcť pripojiť k internetu.

Zabezpečenie

Stlačte položku **[Menu]** a vyberte **[Nastavení] > [Pokročilá nastavení] > [Zabezpečení]** a zvolte jednu z dole uvedených položiek:

1. **[Informace o serveru]** - môžete zobrazit východzie meno a heslo pre pristup k webovému rozhraniu kvôli nastaveniu Vášho telefónu.
2. **[Heslo pokr. nastavení]** - môžete zmenit heslo pre pristup do menu pokročilého nastavenia a zároveň prihlásenie k serveru (na adrese tel.aligator.cz).
Nové heslo bude pre prihlásenie na stránkach serveru aktívne až po vykonaní synchronizácie.
3. **[Kód PIN]** - pre zmenu či vypnutie PIN kódu SIM karty zvolte položku.

Ovládanie ponuky

Môžete sa rozhodnúť, ktorá funkcia sa zobrazí či nezobrazí v hlavnej ponuke. Stlačte položku **[Menu]** a vyberte **[Nastavení] > [Pokročilá nastavení] > [Ovládání nabídky]**. Teraz môžete povoliť či zakázať akúkoľvek zo zobrazených funkcií.

Interval nerušenia

Ak nechcete počas určitého času prijímať hovory, môžete nastavením intervalu nerušenia zamedziť po stanovenú dobu príjem hovorov. Postupujte takto:

1. Stlačte položku **[Menu]** a vyberte **[Nastavení] > [Pokročilá nastavení] > [Speciální nast.] > [Interval nerušení]**.
2. Vyberte deň v týždni a stlačením položky **[Možnosti] > [Upravit]** ďalej nastavíte časový interval (celkom až 6 intervalov), v rámci ktorého nechcete byť rušený.

Nastavenie cez webové rozhranie

Ako to funguje

Váš telefón umožňuje vzdialené nastavenie pomocou webového rozhrania.

Môžete teda vy sami alebo Vaši blízki pridávať kontakty alebo vykonávať iné nastavenia v pohodlí domova s pomocou webového prehliadača a veľmi jednoduchého a intuitívneho rozhrania.

Stačí zadať do prehliadača webovú adresu:

<http://tel.aligator.cz>

Zobrazí sa prihlasovacie okno pre vstup do nastavenia. Prihlasovacie údaje získate priamo vo Vašom telefóne:

1. Stlačte položku **[Menu]** a vyberte **[Nastavení] > [Pokročilá nastavení] > [Zabezpečení] > [Informace o serveru]**
2. Zobrazí sa prihlasovacie meno a heslo, ktoré použijete pre prihlásenie.

Teraz môžete priamo vo Vašom prehliadači urobiť pohodlne všetky zmeny nastavenia, pridávať kontakty, importovať/exportovať telefónny zoznam a záznamy merania a ďalšie funkcie a to všetko jednoduchšie, než by ste to urobili priamo v prístroji.

Po dokončení zmien je potrebné urobiť tzv. synchronizáciu s telefónom, pri ktorej budú všetky Vami urobené zmeny prenesené do telefónu. Zároveň sa na server prenesú všetky zmeny, ktoré ste predtým urobili priamo v prístroji – napr. nové kontakty apod.

Synchronizácia so serverom

Ako bolo uvedené vyššie, telefón umožňuje synchronizovať dáta a nastavenie v telefóne s webovým serverom. Vďaka tomu si môžete jednoducho zálohovať napr. zoznam kontaktov či všetky nastavenia telefónu. Všetky dáta sú totiž po synchronizácii uložené v telefóne aj na serveri. V prípade straty telefónu alebo vymazania informácií z pamäte telefónu tak stačí iba obnoviť tieto dáta zo serveru.

Synchronizáciu dát so serverom je možné spustiť tromi rôznymi spôsobmi:

Ručné spustenie synchronizácie

1. Prihláste sa na stránku tel.aligator.cz pomocou IMEI/mena a hesla, ktoré nájdete priamo v telefóne v ponuke: **[Pokročilá nastavení] > [Zabezpečení] > [Informace o serveru]**.
2. Nastavte na serveri všetko, čo chcete zmeniť, ako napr. vyzváňacie tóny, pridávanie nových kontaktov, zmena tapety, zobrazenie údajov o zdraví, nastavenie alarmu atď.
3. V telefóne zvolte položku **[Menu]**, vyberte **[Nastavení] > [Pokročilá nastavení] > [Synchronizace]**
4. Teraz zvolte položku **[Synchronizace]>**

[Aktivováno].

5. Ďalej zvolte položku **[Obsah synchronizace]** a zvolte, čo všetko sa bude synchronizovať medzi telefónom a serverom.
6. Nakoniec zvolte položku **[Spustit]**, čím spustíte synchronizáciu.

Automatická synchronizácia

V časti **[Synchronizace]** vyberte položku **[Doba synchronizace]** a určte, či chcete, aby dáta boli synchronizované len **[Na vyžádání]** alebo automaticky **[Denně]/[Týdně]**.

Dialkové spustenie synchronizácie pomocou správy SMS

Synchronizáciu je možné spustiť aj na diaľku pomocou správy SMS odoslanej z niektorého z čísiel kontaktov SOS.

Požiadajte niektorého z vašich blízkych, aby vám odoslal SMS správu obsahujúcu iba slovo **SYNC** (veľké či malé písmena nerozhodujú) a synchronizácia dát bude automaticky spustená ihneď po obdržaní tejto SMS správy.

Poznámka: Ak chcete synchronizovať so serverom, musíte mať aktivovaný prístup k Internetu prostredníctvom pripojenia GPRS. Ďalšie podrobnosti o nastavení siete cez pripojenie GPRS nájdete v časti Pokročilé nastavenie - Pripojenie k internetu.

Bezpečnosť a ekológia



Použité elektrozariadenie

Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nejde zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Vyslúžilý telefón nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde zaistia jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu.

Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu.

Pre získanie podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.



Likvidácia batérie

Vyslúžilé batérie a akumulátory nepatria do bežného komunálneho odpadu!!! Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu.

Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde zaistia jej ekologickú likvidáciu. Informujte sa u svojho predajcu, či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o. Manipulácia s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonná!

Vyhlásenie o zhode

č. 24/08/2012

Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM
Obchodné označenie: ALIGATOR C100
Tech. označenie: V1
Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o.,
IČ: 25074547, Sokolovská 161, 180 00 Praha 8


Posudzovaný výrobok je mobilný telefón, určený pre mobilné siete štandardu GSM a je určený pre použitie v bežnom prostredí, to isté platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Pre posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 62009-1:2006;
EN 62209-2: 2010, EN 50360: 2001 / AC : 2006
EN 301 489-1 V1.8, EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 511 V9.0.2

Posúdenie bolo vypracované na základe skúšok a kontrolného protokolu vyhotovených oprávnenou osobou: PHOENIX TESTLAB GmbH

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700 v súlade s predpismi Európskej únie. Posledné dvojčíslenie roku, kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 12.

Vystavené V Prahe, dňa 24.8.2012:


.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Hodnoty SAR

Band	Position	SAR 10g (W/kg)
GSM 900	Head	0.311
	Body(1.5cm Gap)	0.175
GSM 1800	Head	0.414
	Body(1.5cm Gap)	0.205

Špecifikácia

GSM pásmo:	900/1800 MHz
Rozmery:	114 x 54 x 16 mm
Hmotnosť:	99 g
Displej:	LCD, 1,77", farebný TFT
Pohotovostná doba:	až 10 dní (podľa podmienok)
Doba hovoru:	až 240 minút (podľa podmienok)
Hodnota SAR:	0,414 W/kg
Tlačidlo SOS:	Áno
Upozornenie:	vibrácia, vyzváňanie